



# hd PL16i

## PowerLine Stick

Der **hd PL16i** ist ein passiver 1-Wege-Säulenlautsprecher mit eleganter Optik und hervorragenden Klangeigenschaften. Die 16 leistungsstarke 3“-Breitbandchassis erzeugen ein kohärentes Schallfeld mit einer zylindrischen Wellenausbreitung. Dank der echten Zylinderwelle wird im Vergleich zu anderen Säulenlautsprechern eine bessere Sprachverständlichkeit erreicht und prädestiniert den hd PL16i PowerLine Stick für den Einsatz in schwierigen akustischen Umgebungen wie Kirchen, Bahnhöfen, Flughäfen oder Konzerthallen, wo Klarheit, Leistung und ein unaufdringliches Aussehen ist erforderlich. Die große Tragweite von bis zu 25 m und horizontale Abdeckung von 80° sorgt für effiziente Beschallungslösungen mit nur wenigen Lautsprechern. Die geschirmten 3“-Chassis erzeugen ein druckvolles Klangbild bei gleichzeitiger HiFi-Auflösung. Der durchgehende U-Schacht für M6-Vierkantmuttern auf der Rückseite des Lautsprechers ermöglicht die Anbringung von Halterungen. Innenliegende Klemmanschlüsse sorgen für einen werkzeugfreien und schnellen Anschluss des Lautsprechers. Für optimale Anpassung an die Raumarchitektur kann der Lautsprecher in allen RAL-Farben und Sonderlängen individualisiert werden.



### Features

- echte Zylinderwelle
- elegantes Design
- präzise, gleichmäßige Schallabstrahlung
- Abstrahlwinkel 80° x 10°
- exzellente Sprachverständlichkeit
- dezente Raumintegration
- 100V-Version erhältlich
- Sonderanfertigungen möglich


### Anwendung

Restaurants, Bars, Flughäfen, Bahnhöfe, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, Tagungsräume, TV-Studios, Kirchen, Livemusik, DJ, Konzerthäuser, Rundfunk


<b>Modell</b>	<b>hd PL16i</b>
<b>Bestellnummer</b>	40155
<b>Prinzip</b>	Zylinderwelle
<b>Bestückung</b>	16x 3“ Breitbandchassis
<b>Impedanz</b>	4 Ω
<b>Abstrahlung (hor x ver)</b>	80° x 10°
<b>Frequenzgang (-6dB)</b>	130 Hz - 18 kHz
<b>Sensitivity (1W / 1m)</b>	96 dB
<b>Belastbarkeit AES / Peak</b>	600 / 840 W
<b>SPLmax @ 10% THD</b>	127 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	pulverbeschichtetes Aluminiumprofil schwarz, Stahlgitter mit Akustikschaum, Klemmterminal innenliegend, Kabeleinlass hinten, inkl. 2x M6 Mutter
<b>Optionen</b>	RAL-Farbe (Art. 1070) diverse Wandhalter Sonderlänge Wetterfest (Art. 40610) 100V-Übertrager (Art. 1074)
<b>Gewicht</b>	11 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	108 x 1353 x 104 mm

# hd PL16i Datenblatt


## Abmessungen [mm]

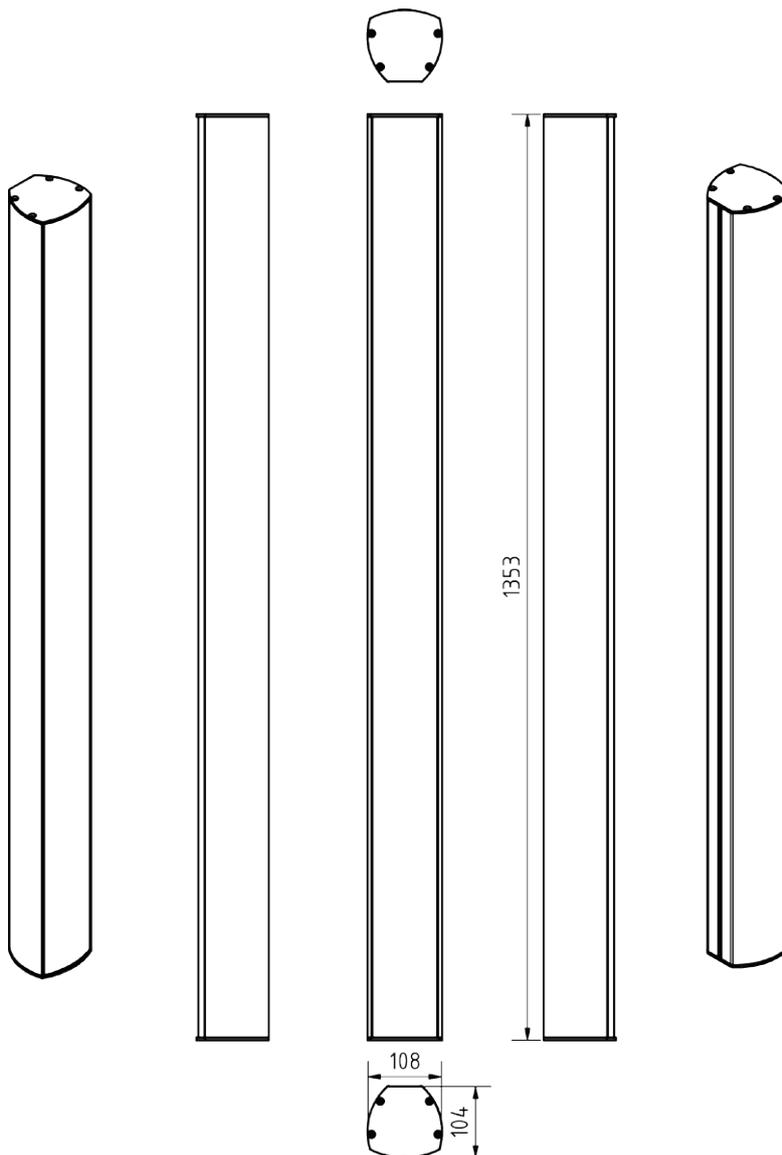


## Impedanz

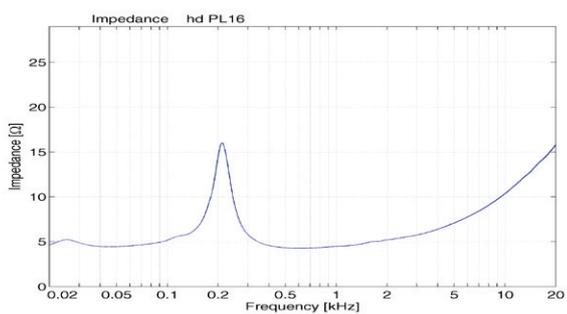


## Horizontale Isobaren

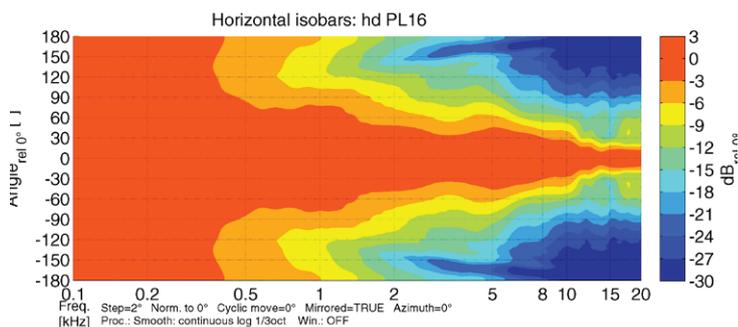

## Frequenzgang mit DSP Preset

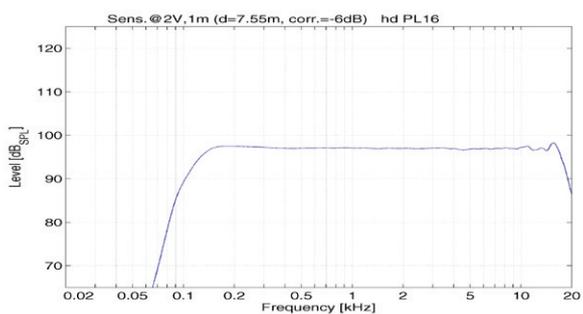


## Vertikale Isobaren

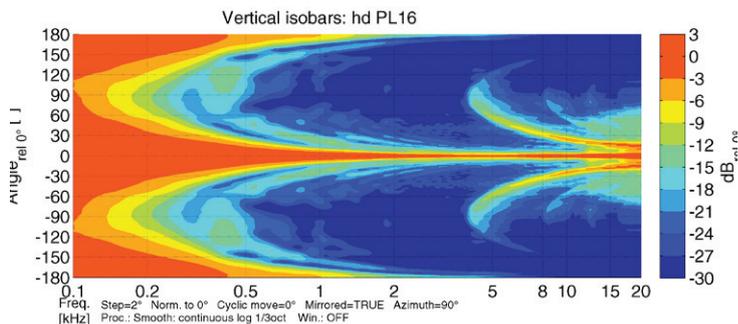

# hd PL16i Datenblatt

## Zubehör

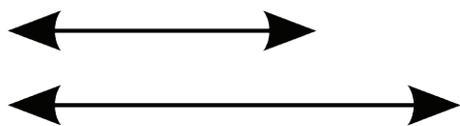

### Sonderlänge

Sonderlänge des Lautsprechers nach Kundenwunsch

Bestellnummer: 40713 (bis 2000 mm Gesamtlänge)  
40715 (bis 3000 mm Gesamtlänge)



### RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe

Bestellnummer: 1070



### Wetterfest

Imprägnierung gegen Wettereinflüsse

Bestellnummer: 40610



### 100V-Übertrager

integrierter 100V-Übertrager mit drei Leistungsabgriffen (30/15/7,5 W)


Bestellnummer: 1074



### Wandhalter 24471

Wandabstand 110 mm, seitlich schwenkbar mit Neigung bis 30°

Tragfähigkeit: 15 kg  
Abmessungen (B x H x T): 90 x 160 x 110 mm  
Bestellnummer: 900851BLK (schwarz RAL 9005)  
900851W (weiß RAL 9010)

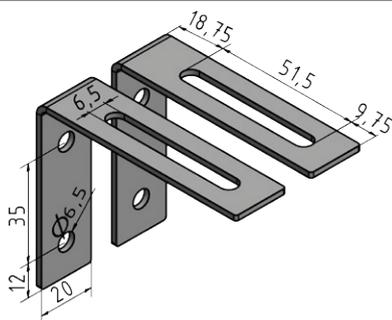

### L-Winkelhalter-Set

Dezentes L-Winkelhalter-Set zur Montage an der zu befestigenden Wand. Seitlich schwenkbar mit Neigung bis 5°. Gehäusedeckel werden mit M6 Gewinden ausgestattet. Inkl. 2x M6x14 Außensechskant-Schrauben

Tragfähigkeit: 30 kg  
Abmessungen (B x H x T): 20 x 60 x 80 mm  
Bestellnummer: 900106 (in RAL-Farbe von Lautsprecher)